


Техническа карта

SemDrain® линеен отводнител



B125

B 125 поцинкована стоманена решетка 31 x 9 mm

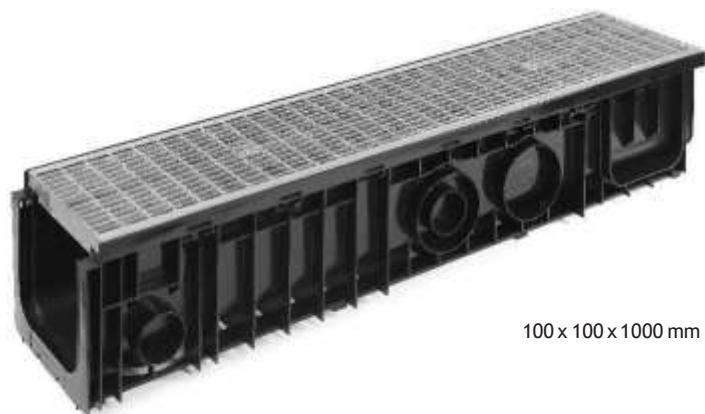

100 x 100 x 1000 mm

Визия	<p>Решетка: стоманена мрежа Ръбове: пластмасов предпазен кант Заустване: верикално и хоризонтално Полагане: ръчно</p>
Характеристики на продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: полипропилен с отлични механични, физични и химични свойства • Устойчивост на високи температури, соли, киселини и основи • Ниско тегло, висока твърдост • Нут и перо система за свързване с предварително монтирани решетки • Лесен достъп – лесно почистване
Приложение	<p>Пешеходни зони, зони предназначени за леки до лекотоварни автомобили, паркинги, гаражи.</p>

Техническа спецификация

Клас на натоварване B 125		Сила на натоварване 125 kN	Макс. натоварване < 12500 кг
<p>Размери в mm</p>		Маса кг/брой	Тегло кг/пал
L X H	L1 X H1	6,4	793.6
100 X 100	150 X 150		
		Количество бр/пал	
		124	


Полагане		Степен на натоварване		
ръчно	машинно	пешеходно	автомобилно	тежкотоварно
X		X	X	

Техническа карта

SemDrain® линеен отводнител





В 125 поцинкована стоманена решетка 31 x 9 mm

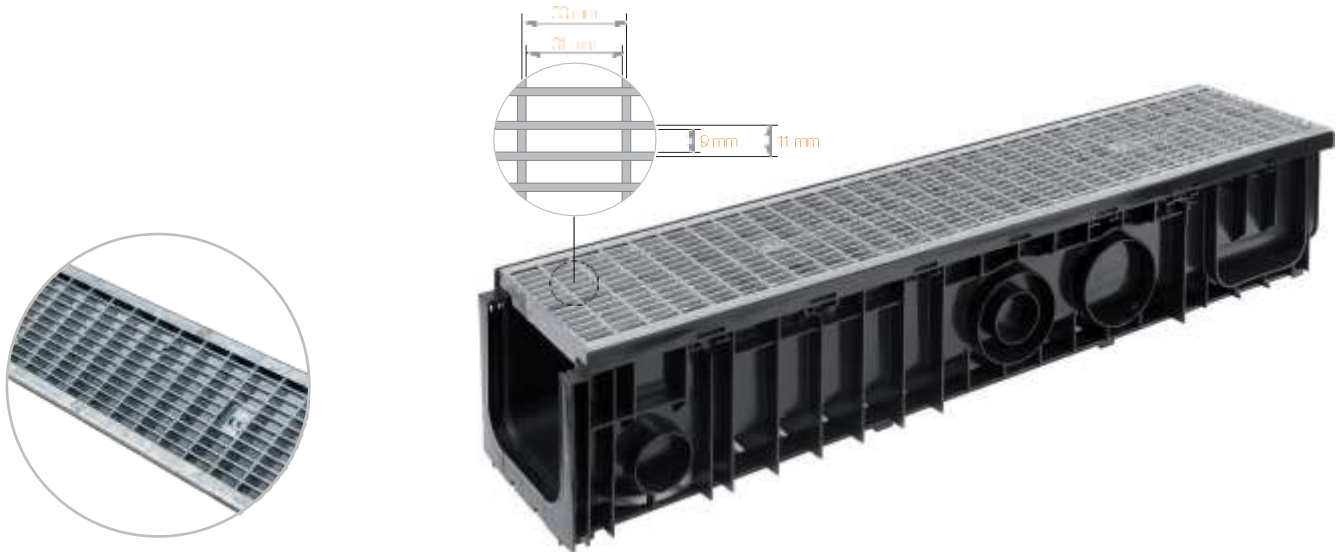

Поцинкована стоманена мрежа 31 x 9 mm

Пропускливост на решетката 800 cm²/m

Тегло: 4,1 kg/m

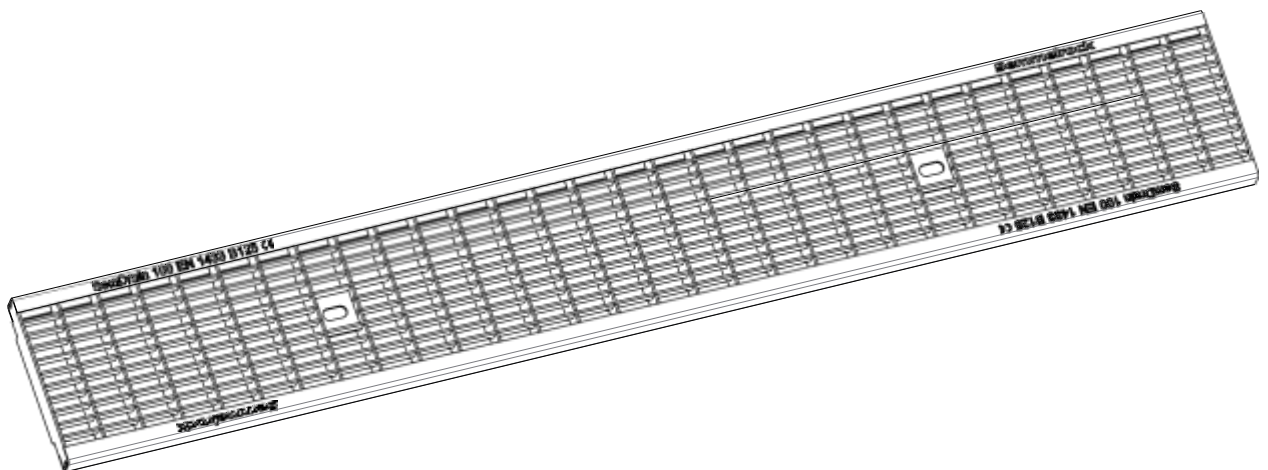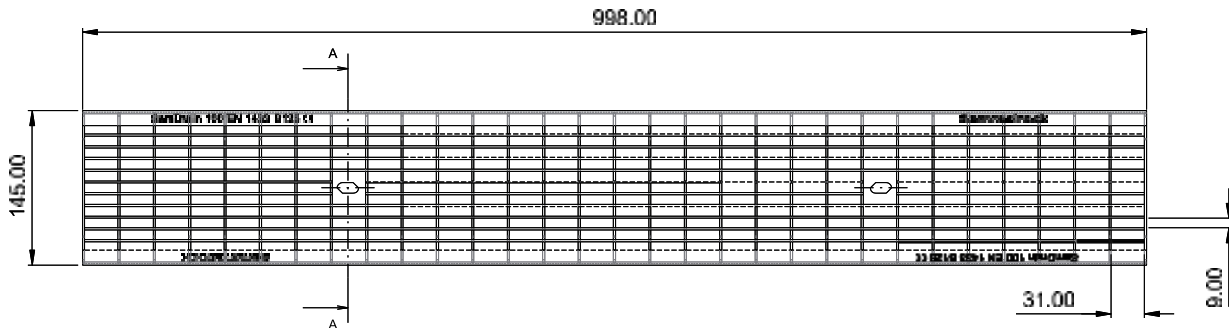

SemDrain® линеен отводнител



B125

PP канал

Пластмасов усилени кантове

Възможност за вертикално и хоризонтално заустване

