



Градински[®] Плочи



Ненатрапчивата елегантност и изчистен стил на градинските (тритоарни) плочи с релефна повърхност и фина цялостна фаска ги правят подходящи за всеки стил и проекти с различна функционалност. Благодарение на релефната си повърхност, плочите позволяват създаването на семпла и стилна визия.

Характеристики на продукта:

- Устойчиви на UV-лъчи, замръзване и луга;
- Лесно се полагат;

Повърхност:

- Повърхност – “видим бетон” с повърхностен релеф

Цветове:



СИВ


Приложение:

- Тераси / площадки
- Тритоари / площи
- Градински пътеки / алеи
- Паркове / градини


Важно!

За оцветяването на изделията се използват висококачествени UV - устойчиви пигменти. Въпреки оптимизираните рецептури, употребата на естествени сировини за производството на продуктите (напр. цимент, пясък и др.), които подлежат на естествени колебания, води до леки, несъществени изменения в цветовете. Под влияние на атмосферните въздействия и процеса на експлоатация първоначално съществуващите различия в нюансите на изделията се изравняват. При монтаж на големи, свързани площи, за постигане на хомогенна картина на повърхността, препоръчително е да се полагат едновременно продукти от няколко палета.

Градински® Плочи



Размери на изделията:

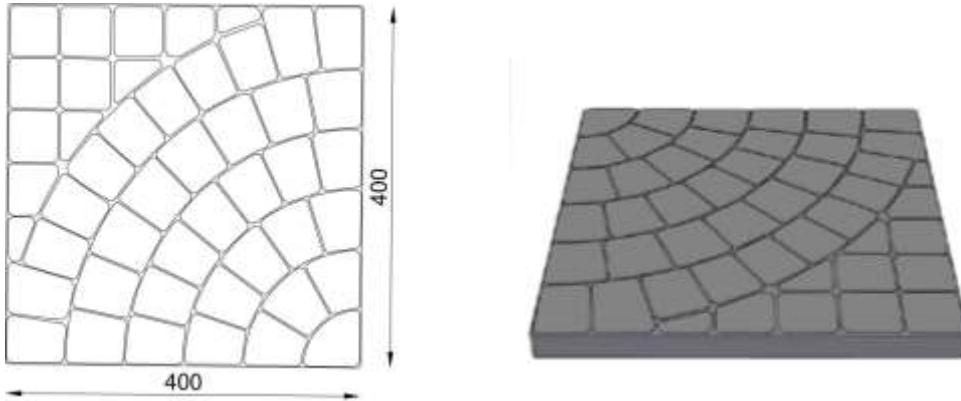

Физически параметри на изделията:

Точността на размерите, мразоустойчивостта, якостта на натиск, както и абсорбцията на вода съответстват на изискванията на стандарта БДС EN 1339 - Изисквания за бетонни плочки. Контрола по качеството на продуктите на Semmelrock Stein+Design се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.

Изисквания и характеристики на продукта съгласно стандарта БДС EN 1339- Изисквания за бетонни плочки

Предназначение:	За изграждане на тераси, паркове и др.	Форма и материал на изделията	Виж чертежа по-горе
Размери: дължина/ширина/ височина в mm	Виж таблицата по-долу	Якост на огъване	Клас 3, Маркировка U
Допустими отклонения в размерите: дължина/ширина/ височина mm	+ 2 + 2 + 2 - 2 - 2 - 2	Абсорбция на вода	Клас 2, Маркировка B
Устойчивост на изтриване (mm³)	Клас 4, Маркировка I	Устойчивост на замразяване-размразяване с противообледяващи соли	Клас 3, Маркировка D

Технически спецификации на Градинска плоча

Растерни размери в см	Работни размери в mm	Височина в mm	Тип на канта	Скосяване в горната част на канта	Препоръчителна фуга в mm	Прилизителен разход за m² с 5 mm фуга
40 x 40	398 x 398	50	прав	с фаска	min. 5 mm	6,25 бр./m²

Градински® Плочи



Примерни методи за монтаж:

1. Полагане на дренажен, горен и долен носещ слой

В оградената от бордюра повърхност се полага носещата основа върху предварително здраво уплътнената почва. Основата се състои от трошен камък- фракция 0/63 mm,

Важно: Предвидете наклон за отводняване (минимум 0,5% надлъжен наклон и най-малко 2,5% напречен наклон). Това означава 0,5 см или 2-3 см разлика във височината на 1 m.

TПрофесионален съвет: При изграждане на пясъчна или бетонна възглавница се прилагат указанията, съгласно Норми за проектиране на улични настилки - публ., БСА 2/70 г.- както и тези от Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки - публ., БСА 12/79. Накрая носещата основа се подлага на уплътняване чрез вибриране по дължина. Дебелината на слоя се определя от очакваното натоварване на настилката: минимум 20 см за леки автомобили и 30 см за трафик на тежкотоварни автомобили. Върху уплътнената носеща основа се полага Горния уплътнен слой, който се състои от трошен камък – фракция 0/18 mm.

Важно: Предвидете надлъжни и напречни наклони. След което и горната носеща основа се подлага на вибриране. Готовата повърхност трябва да бъде равна с допуск ± 1 см на 4 m дължина.

2. Изграждане на изравнителен слой

Върху уплътнената горна основа се полага мека възглавница от трошена фракция (сипица) 2/5 mm с дебелина 4-6 сантиметра. Най-добрият начин да се направи това е да се използват за шаблон метални водачи (майки), високи 2-6 см. Накрая излишният пясък се отстранява с Помощта на алуминиев мастар до нивото на майките,

Важно: Готовият изравнителен слой не бива да се уплътнява, като не бива да се стъпва върху него!

Професионален съвет: Изравнявайте само толкова площ, колкото можете да павирате за един ден.

3. Полагане / рязане

Започнете от един край с прав ъгъл (опънете канап!) - ако е възможно от най-ниската точка от повърхността. Настилката се подрежда според височината, тъйла и линията на наклона. По време на работа трябва да сте в предния край на настланото пространство! По настланата повърхност може веднага да се стъпва. Трябва да се внимава първият ред плочки да е под прав ъгъл спрямо оградената площ, за да се избегне ненужно рязане. Ширината на фугата трябва да е най-малко 5 mm (никога не полагайте плочите плътно една до друга)! Фигуращата линия можете да проверявате най-лесно чрез успоредно опънати въжета или с летва на всеки 2-3 метра. В случай, че нямате бордюр, може да използвате бетонна опора за ограничител, за да се избегнат евентуални пропадания по краишата.

Професионален съвет: За по-привлекателен и естествен вид и равномерно разпределение на цветовете, непременно размесете плочите с различни нюанси от няколко палета! Не използвайте площи с видими дефекти (от транспортиране или др.)!

4. Фуриране

Когато настилката бъде положена върху цялата повърхност, можете да преминете към фурирането. Преметнете фугите със сух пясък 0/2 mm. Премитането трябва да се извърши само в сухо състояние!


Важно: Фугите подлежат на поддръжка и трябва редовно да се поправят или запълват!

5. Уплътняване/ фуриране с пясък/ поливане с вода

При монтаж на площи с дебелина ≤ 5 cm, вибриране с машина след монтажа не се препоръчва. Изравняването и нивелирането на плочите се постига ръчно, посредством чук с „гумена“ глава по времето на самия монтаж. След като приключи монтажа, повърхността се напръска с вода и пясък, докато се запълнят напълно фугите.

Професионален съвет: След като приключите с монтажа и попълването на фугите, посипете допълнително количество фигуращ пясък върху фугите и го оставете да преседи така 2-3 седмици, след което още веднъж изметнете повърхността!

Във всеки случай трябва да се осигури доброто дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. Освен това за отвеждане на повърхностите води следва да се предвиди наклон от 2-2,5 %. Основно правило за качествен резултат е: Основата трябва да бъде подгответа съобразно действащите стандарти и функционалността на съответната площ.

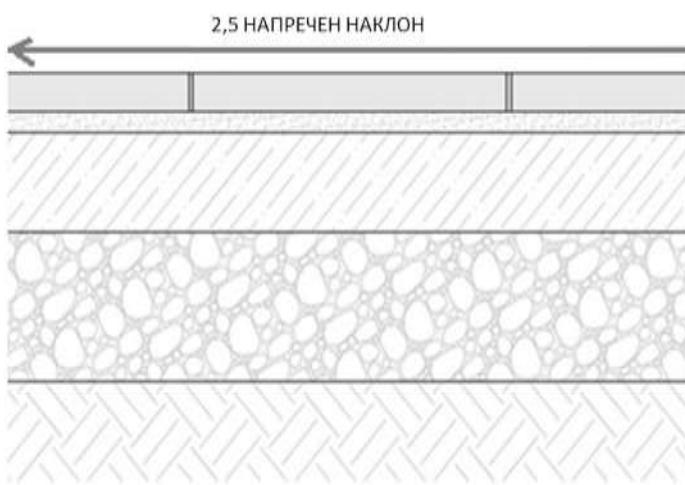

Ниво на настилката след натоварване
фуги пясък за фуриране-фракция 0-2 mm

3-6 см сипица-фракция 2/5 или 4/7 mm

20-30 горна уплътнена носеща основа
от натрошено камък-фракция 0/18 mm

20-30 см добра уплътнена носеща основа
от натрошено камък-фракция 0/63 mm

Почва

Градински® Плочи

Какво трябва да знаете:

Бетонът – естествен продукт

Продуктите на Semmelrock се произвеждат от висококачествени естествени материали. За постигането на впечатляваща визия на повърхността, голяма част от продуктите се обработват допълнително чрез различни вторични процеси като измиване, четкане, цепене, очукване и др. Тази допълнителна обработка не променя качеството на продуктите и оказва влияние само върху тяхната визия.

Бетон и цвет

За производството на оцветени продукти в различни цветове използваме висококачествени специални пигменти устойчиви на UV-лучи и атмосферни влияния, но поради влагането на естествени материали в производството като цимент, пясък и др., колебания в нюансите са неизбежни. В резултат на експлоатацията с течение на времето леките различия в нюансите на цветните изделия се изравняват. За постигане на хомогенна картина на повърхността, препоръчително е да се полагат едновременно продукти от няколко палета. Леките отклонения или нюанси в цветовете не променят качествата на продуктите, поради което те не са предмет на реклами.

Стандарти за бетоновите изделия

Бетоновите изделия предназначени за настилки (паважи, плочи, бордюри) подлежат на контрол и трябва да изпълняват изискванията за качество на хармонизираните стандарти на ЕС **БДС EN 1338 настилки, БДС EN 1339 плочи и БДС EN 1340 бордюри**. Тези стандарти определят методите на изпитване на качеството, допуските и технологичните параметри за съответната група продукти. След влизането в сила на Регламент 305, контрола по качеството и проверката на декларираните характеристики на изделията които притежават маркировка **CE** се извършва съобразно изискванията на стандарта, но се декларират от производителя в Декларация за експлоатационни показатели на изделията.

Размери

Размерите подадени в каталога на Semmelrock Stein+Design са растерни тоест включват „работния размер“ на изделията + „минималната фуга“, която изисква стандарта за полагане на настилки по метода на „сухото“ полагане“. При изделия с вълнообразни кантове и декоративни форми, както и при продуктите Bradstone размерът на фугата е препоръчителен и може да варира от 6 – 15 mm, в зависимост от избрания метод на полагане. Размерите на изделията трябва да отговарят на допуските заложени в стандартите за съответната група продукти. Всеки продукт е обявен с дължина, ширина и височина, като разходът за квадратен метър може да варира при избора на различни формати от едно изделие, в зависимост от подбрания растер. Необходимите данни за размерите на изделията са отбелзани върху етикета на всеки продукт, както и в техническата информация.

Сигурност срещу хълзгане

В общия случай бетоновите изделия притежават достатъчна сигурност срещу подхълзгане, при положение, че повърхността не е била обработана допълнително. Продуктите с т.нр. бетонова повърхност притежават коефициент на хълзгане SRT= 45 и нямат нужда от допълнителни изпитания (БДСEN1338/1339:2005).

Устойчивост на замръзване и луга

Фирма „Земелрок Шайн ѹнд Дизайн“ ЕООД гарантира устойчивостта на замръзване и луга на всички деклариирани продукти, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. За размразяване на леда през зимата да се използват само продукти, подходящи за бетонови изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти, съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията.

Варовикови изцветявания

Светлите петна или шlamове, които понякога се образуват върху бетоновите продукти са технически неизбежни и са различно изразени в зависимост от атмосферните условия и начин на полагане. С цел минимизиране на появата на варовикови изцветявания (CaCO₃) препоръчваме продуктите да се полагат по препоръван от нас детайл. При желание, тези отлагания могат да се премахнат посредством специални продукти на киселинна основа с подходяща концентрация, съгласно указанията на производителя. Да не се използват четки с метален късъм или пароструйка. Качеството на продуктите на Semmelrock Stein+ Design не се намалява от тези изцветявания, поради което те не се призовават за реклами. По-голяма част от продуктите на Semmelrock Stein+Design притежават вътрешно хидрофобиране, което свежда до минимум тези изцветявания.



Микропукнатини

В отделни случаи могат да се появят микропукнатини. Те не се забелязват с просто око по сухия продукт и могат да се видят, когато повърхността е мокра. Тези микропукнатини не влияят върху качеството на продукта и не се приемат като реклами.

Оцветявания

Поради влиянието на атмосферата и околната среда в единични случаи по повърхността на продуктите могат да се появят леки оцветявания в жълто или кафяво.

Тъй като ние не можем да влияем върху тези условия, то и оцветяванията не дават право за реклами.

Реклами

Всички жалби или реклами трябва да се подават в момента на получаване на продуктите. При установяване на рекламиация поради дефект в качеството на изделияята, същата трябва да бъде заведена преди полагане на продуктите. При обоснована рекламиация, продуктите за които се отнася се подменят. Всички разходи свързани с монтажа на „стока обект на реклами“ не подлежат на възстановяване от производителя, тъй като те са извън законоустановените задължения на производителя.

Отклонения в размерите

Фирма Semmelrock Stein+Design EOОD гарантира размерите на всички деклариирани продукти, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340 (Приложение 1). Отклонения в размерите, които са в рамките на допуските, посочени в тези стандарти не се приемат за реклами.

Почистване през зимата

При снегопочистването и снегозъбоването да се използват подходящи еластични накрайници на машините за да се предотврати механично нараняване на настилката. Да не се използват инструменти с метален накрайник.

Обрушване на ръбовете

Ако изделията са положени плътно едно до друго или основата не е добре уплътнена преди тяхното полагане, в процеса на експлоатация, особено когато са изложени на интензивно натоварване, в резултат на вибрациите е възможна появата на обрушване по горните ръбове на настилката. Този проблем е резултат от грешно полагане и не се дължи на лошо качество или проблем в настилката. Повреди в резултат на грешен монтаж или по-високо натоварване от предвиденото за съответната настилка не се приемат като основание за реклами.

Продукти обработени чрез „очукване“

Повърхността на продуктите които са допълнително обработени чрез очукване, с цел придаване на „състарена – антична“ визия, е неравномерно очукана. В резултат на тази обработка, те могат да се доставят с остатъчна прах по повърхността, тези следствия от допълнителната обработка не са причина за рекламиации, тъй като те не водят да нарушаване на качествата на изделията.


Цвят и структура

Цветовите и структурните отклонения в бетоновите изделия са неизбежни поради влагането на естествени сировини (цимент, пясък и др.), които подлежат на естествени колебания. Оцветените бетонови изделия съдържат висококачествени UV-устойчиви пигменти. Под влияние на атмосферните условия, с течение на времето могат да се появят несъщественни изменения на цвета и структурата на повърхността. Трябва да се вземе предвид, че различията на продуктите се засилват, ако част от тях са изложени на пряко атмосферно влияние, а друга част са положени на закрито пространство. За постигане на равномерна цветова повърхност е добре при полагане да се обрне внимание на смесено вземане на продукти от няколко палета едновременно и полагането им с правилната страна на горе. Да се има в предвид, че изложението на мостри служат за ориентираща помощ за Вашето лично решение. Цветовите и структурните различия са неизбежни, но те не влияят върху годността на нашите изделия и поради тази причина не се признават от нас за реклами.

Схема на полагане на продукти от няколко палети едновременно:



Визия на положена настилка:

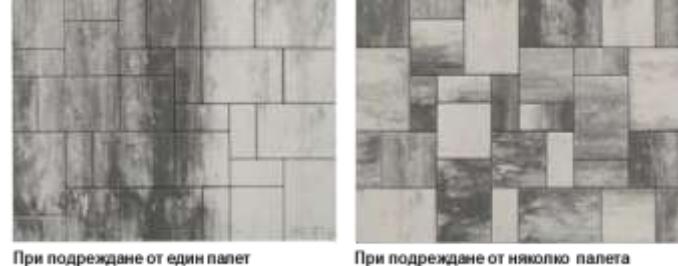

При подреждане от един палет

При подреждане от няколко палета